


창닫이기와 세정액분사장치의 세척부분과 서리제거장치 및 안개제거장치의
제거부분(제109조관련)

1. "가"부분은 V점으로부터 앞으로 향한 아래의 4개 평면에 의하여 앞면창유리 외측 표면에 표시되는 지역이다.

가. V_1 점과 V_2 점을 지나고 X축의 좌향으로 13도의 각도를 이루는 수직평면
나. V_1 점과 V_2 점을 지나고 X축의 우향으로 20도의 각도를 이루는 수직평면
다. V_1 점을 지나고 X축의 상향으로 3도의 각도를 이루는 Y축에 평행한 평면
라. V_2 점을 지나고 X축의 하향으로 1도의 각도를 이루는 Y축에 평행한 평면

"가"부분의 위치

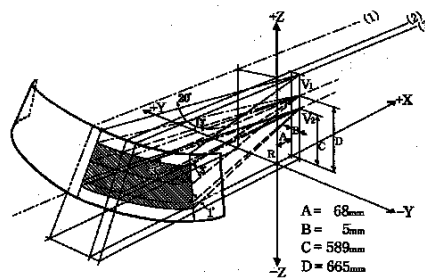


주

- (1)은 차량중심선을 포함하고 지면에 수직한 면이다.
(2)는 착석기준점(R점)을 포함하고 지면에 수직한 면이다.
(3)은 V_1 점과 V_2 점을 포함하고 지면에 수직한 면이다.

2. "나"부분은 앞면창유리의 가시광선투과율이 70퍼센트 이상인 부분의 외측 끝단에서 25밀리미터 이상 떨어지고, V점으로부터 앞으로 향한 아래의 4개 평면에 의하여 앞면창유리 외측 표면에 표시되는 지역이다.

가. V_1 점과 V_2 점을 지나고 X축의 좌향으로 17도의 각도를 이루는 수직평면
나. 가목에서 규정한 평면이 자동차길이방향 수직종단면에 대하여 대칭되는 평면
다. V_1 점을 지나고 X축의 상향으로 7도의 각도를 이루는 Y축에 평행한 평면
라. V_2 점을 지나고 X축의 하향으로 5도의 각도를 이루는 Y축에 평행한 평면

"나"부분의 위치

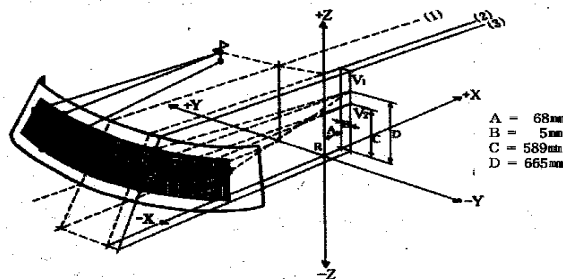

주

(1)은 차량중심선을 포함하고 지면에 수직한 면이다.

(2)는 착석기준점(R점)을 포함하고 지면에 수직한 면이다.

(3)은 V_1 점과 V_2 점을 포함하고 지면에 수직한 면이다.