


안전삼각대 기준(제112조의8 관련)

1. 안전삼각대의 형상 및 치수 조건

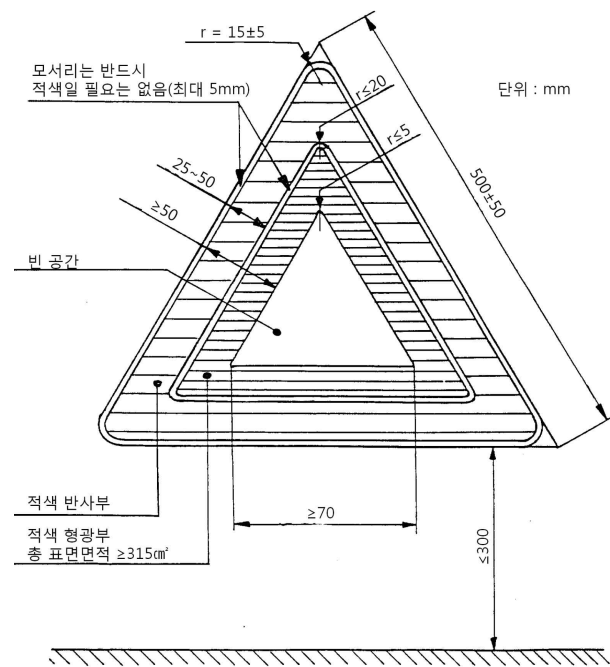

2. 안전삼각대의 반사성능

입사각(각도)	반사성능(mcd/lx)	
	적 색	
	관측각(0.33°)	관측각(1.5°)
H-V	8,000	600
H-5L	8,000	600
H-5R	8,000	600
20U-V	4,000	200
20D-V	4,000	200
H-30L	1,700	100
H-30R	1,700	100
H-40L	600	50
H-40R	600	50