

하천거리표지의 표지내용, 세부규격 및 재질 등 (제38조의2제4항 관련)

- 1. 입간판형
 - 가. 표지내용
 - 1) 하천명
 - 2) 위치 및 거리 정보
 - 3) 하천정보
 - 4) 안내지도
 - 5) 생태 및 관련지역 정보
 - 나. 규격
 - 가로 800mm × 세로 2,500mm




- 다. 색채
 - 1) 바탕은 남색(7.5PB 2/6), 글자는 흰색(N9.5), 거리표시는 진노랑(2.5Y

8/14)으로 한다.

2) 방향식별표식: 우안(右岸)은 빨강(7.5R 4/14), 좌안(左岸)은 밝은 초록(2.5G 5/10)으로 한다.

주: 색이름과 기호는 한국산업표준(KS) A 0011, 한국산업표준(KS) A 0062에 따른다(이하 같다).

라. 글씨체와 글자 크기

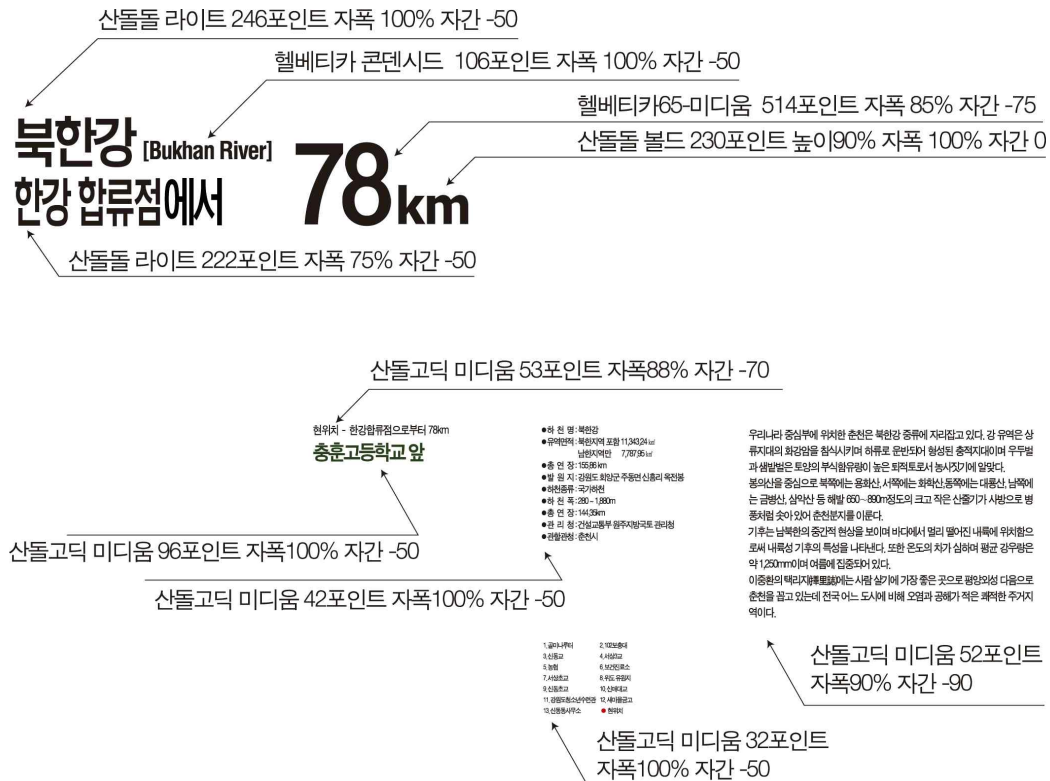

마. 재질 구성

- 1) 프레임: 스테인레스스틸 가공 (두께: 3mm)
- 2) 표지요소: 지정색 프린팅 및 부식(腐蝕)
- 3) 콘크리트 기초

2. 등근기동형

가. 표지내용

- 1) 하천명
- 2) 위치 및 거리 정보


나. 규격

- 1) 높이: 1,700mm

2) 지름: 200mm

제작사양


- ① 프레임 : 스테인레스 스틸 가공 3mm
- ② 표면 : 지정색 도장
- ③ 표시요소 : 지정색 프린팅 및 부식
- ④ 심별 부식처리
- ⑤ 야광식별 및 좌우호안 구분 띠
- ⑥ 콘크리트 기초

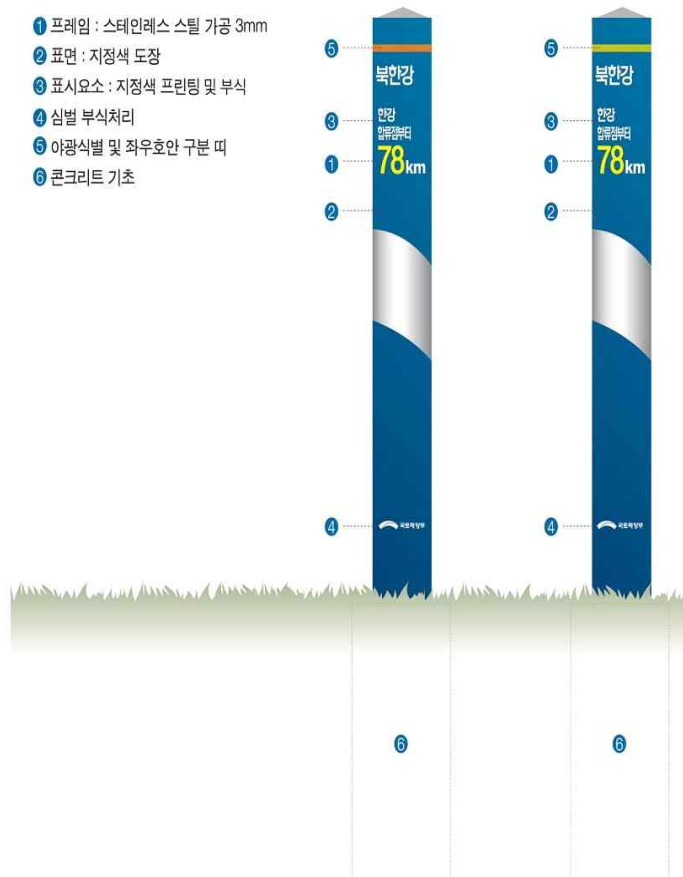

다. 색채

- 1) 바탕은 파랑(2.5PB 4/10), 글자는 흰색(N9.5), 거리표시는 진노랑(2.5Y 8/14), 강조디자인은 밝은 회색(N8.5)으로 한다.
- 2) 방향식별 띠: 우안은 빨강(7.5R 4/14), 좌안은 선명한 연두(7.5GY 6/12)로 한다.

라. 글씨체와 글자 크기

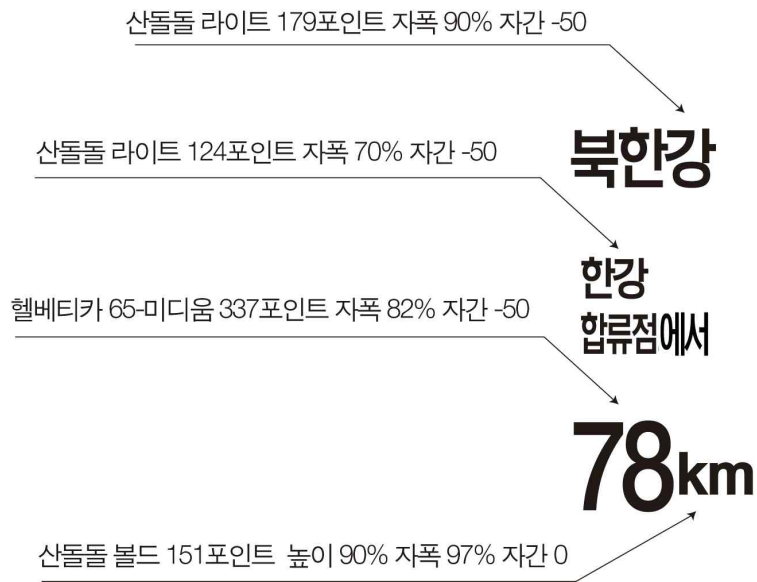

마. 재질 구성

- 1) 프레임: 스테인레스스틸 가공 (두께: 3mm)
- 2) 표면: 지정색 도장
- 3) 표시요소: 지정색 프린팅 및 부식
- 4) 심벌: 부식처리
- 5) 야광식별 및 좌우호안 구분 띠
- 6) 콘크리트 기초

3. 사각기둥형

가. 표지내용

- 1) 하천명
- 2) 위치 및 거리 정보

나. 규격

300mm × 300mm × 700mm




<둔치>

<하천경계지역>

다. 색채

- 1) 바탕은 파랑(2.5PB 4/10), 글자는 흰색(N9.5), 거리표시는 진노랑(2.5Y 8/14), 강조디자인은 진노랑(2.5Y 8/14) 또는 주황(2.5YR 6/14) 띠로 한다.
- 2) 방향식별 띠: 우안은 빨강(7.5R 4/14), 좌안은 선명한 연두(7.5GY 6/12)로 한다.

라. 글씨체와 글자 크기

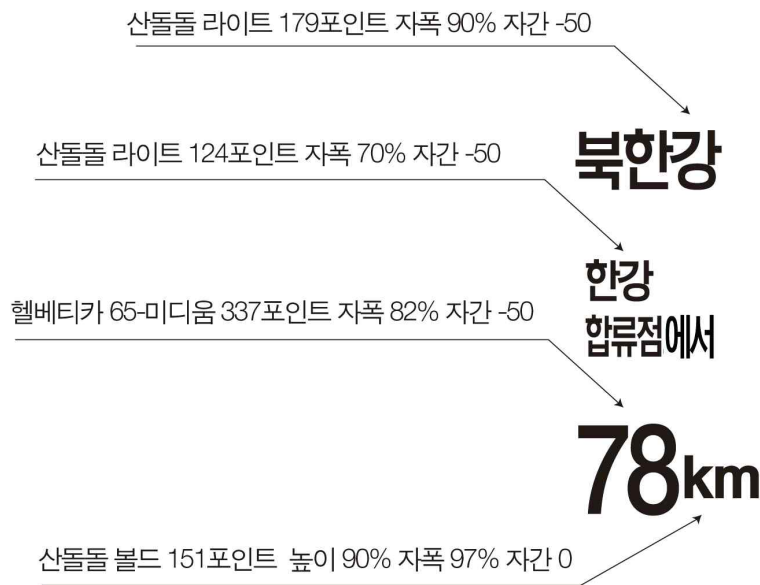

마. 재질 구성

- 1) 재질: 화강석, 폴리카보네이트(열가소성 플라스틱의 하나), 야광식별 띠, 유포지(油布紙)에 실사출력
- 2) 마감: 조각, 연마