


저속자동차용 후부표시판 형상 및 반사성능기준(제112조의13 관련)

1. 저속자동차용 후부표시판의 형상

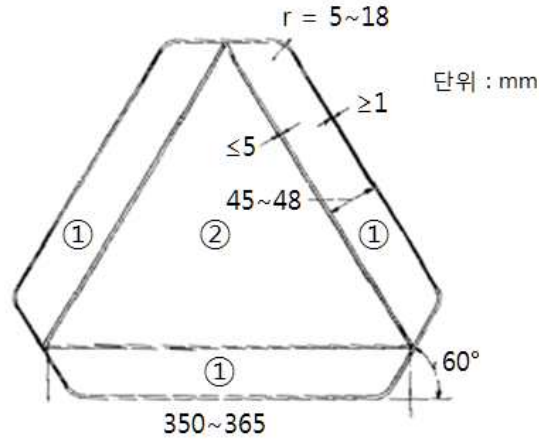

- 주) ① 빨간색 반사부
 ② 빨간색 형광부 또는 빨간색 반사부

2. 저속자동차용 후부표시판의 반사성능

입사각(각도)	반사성능(cd/lx/m ²)	
	관측각(0.33°)	
	외곽 테두리(①)	내부 삼각형(②)
H-5R	120	10
H-20R	60	7
H-30R	30	4
H-40R	10	-

주) 양산자동차 저속자동차용 후부표시판의 반사성능 기준은 ±20 퍼센트 이하의 편차를 가질 수 있다.